



BOMBAS ELÉCTRICAS DE PISTÓN PARA PULVERIZACIÓN AIRLESS



PARA CONDICIONES DE TRABAJO EXTREMAS

TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO AIRLESS PARA CUALQUIER ACABADO DE SUPERFICIES

SAMOA PRODUCE LA MÁS ALTA GAMA DE BOMBAS ELÉCTRICAS DE PISTÓN PARA CUALQUIER PROYECTO DE PULVERIZACIÓN AIRLESS.

Los pulverizadores eléctricos SAMOA están diseñados para realizar un buen trabajo en obra en las condiciones más extremas. Las bombas son robustas, compactas y portátiles, pueden pulverizar utilizando un amplio rango de longitud de mangueras. Nuestros accesorios originales, lanzas airless o pistolas con extensión, llegan a los lugares más difíciles y distantes. La tecnología airless permite pulverizar un acabado de alta calidad de forma rápida con menos exceso de pulverización para obtener más productividad y beneficios.

- Pulverización constante sin fluctuaciones a cualquier presión de pulverización.
- Pulverización para pinturas de media y alta viscosidad.
- Apto para condiciones de trabajo extremas.
- Fácil manejo - limpieza - mantenimiento.

THOR. LA BOMBA PARA PULVERIZACIÓN MÁS POTENTE, FIABLE Y EFICIENTE CON CUALQUIER MATERIAL

Pistola airless L91X Air

- Certificado Atex.
- Presión máxima de 500 bar.
- Pulverización de alto acabado.
- Gran cobertura y rapidez de aplicación.
- Pistola ligera.

Dispositivo electrónico para regular y controlar la presión del material. Cuando la bomba alcanza el valor establecido, el motor se detiene y arranca de nuevo cuando el valor disminuye. Una válvula de seguridad evita la sobrepresión y garantiza la fiabilidad total del equipo. Funciones de lavado y de recirculación incluidas.

Bomba de pistón fiable. Acero templado (dureza: 2.500 Vickers) con gran sección transversal y empaquetaduras de larga duración para un caudal elevado óptimo.

Válvula de aspiración de apertura manual para una asistencia rápida y eficiente. Colocada en el extremo inferior de la base para aspirar incluso los materiales más pesados. Fácil de desmontar, sin necesidad de usar llaves.

Motor eléctrico CC de larga duración con imanes permanentes 110 VAC - 220 VAC.

Sensor de presión.

Recirculación ajustable para garantizar máximo confort y ahorro de producto.

Manguera flexible de alta presión que permite entregar altos volúmenes de material de alta viscosidad.


MATERIALES

- Productos a base de agua o disolvente
- Imprimaciones, yesos, masillas, betunes
- Pinturas acrílicas, látex, emulsiones, resinas epoxi
- Lacas y pinturas para madera
- Recubrimientos aislantes e ignífugos
- Más...

APLICACIONES

- Paredes interiores, exteriores y fachadas
- Proyectos residenciales o industriales medianos y grandes
- Mantenimiento de propiedades
- Trabajos en madera y metal
- Protección anticorrosiva y estructural
- Desinfección
- Protección contra incendios
- Tejados

BOMBAS ELÉCTRICAS DE PISTÓN AIRLESS

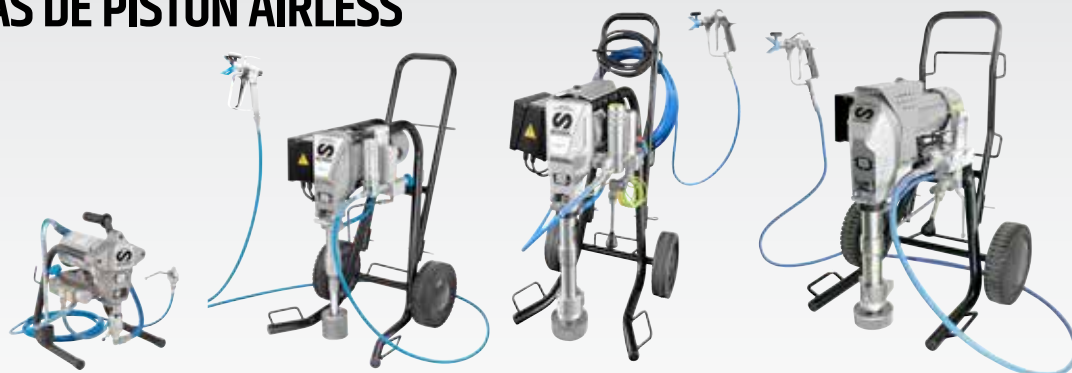

DATOS TÉCNICOS

MODELO	JOLLY	ZEUS	DRAGON	THOR
VERSIÓN	Bastidor - Carro	Carro	Carro	Carro
CAUDAL DE ENTREGA MÁX.	1,9 l/min	4 l/min	5 l/min	7,5 l/min - 9 l/min Versión gasolina
MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
POTENCIA DEL MOTOR	0,7 Kw	2 Kw	2,4 Kw	2,8 Kw
VOLTAJE	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC
PESO	15 kg - Bastidor / 16 kg - Carro	58 kg	66 kg	76 kg / 125 kg Versión gasolina
TAMAÑO MÁX. DE BOQUILLA	0,021"	0,031" pintura 0,033" yeso	0,037" pintura 0,039" yeso	0,049" pintura 0,051" yeso
CONEXIÓN ELÉCTRICA	4 Kw monofásico	5 Kw monofásico	5 Kw monofásico	6 Kw monofásico
SALIDA DEL MATERIAL	1/4" NPT-NPSM	1/4" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM
NIVEL SONORO	≤ 80 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)

SELECCIONE SU CONFIGURACIÓN JOLLY

Seleccione la solución adecuada según sus necesidades de pintado.

	CÓDIGO	MOTOR	MANGUERA	PISTOLA
BASTIDOR	LA56500/6	110 V		
	LAK56500/6	110 V	•	LA11255
	LA56500/5	220 V		
	LAK56500/5	220 V	•	LA11255
CARRO	LA56501/5	110 V		
	LAK56501/5	110 V	•	LA11255
	LA56501/4	220 V		
	LAK56501/4	220 V	•	LA11255

- Todos los modelos incluyen: conexión NPT-NPSM de 1/4", filtro de malla de 60 mesh.
- El kit de pulverización incluye: manguera de 15 m y 1/4" + pistola AT250 + boquilla LASFC 17-40.



BOMBA FIABLE DE TAMAÑO COMPACTO PARA USO PROFESIONAL

ACCESORIOS JOLLY

- Código LA56562: Bajo de la bomba completo.
- Código LA18651: Kit completo de juntas inferiores.
- Código LA16105: Kit completo de juntas superiores.
- Código LA18640: Kit pistón y camisa.
- Código LA18650: Kit eje del pistón.
- Código LA56563: Kit completo de válvula de seguridad y recirculación.
- Código LA40107: Kit de reparación para bajo de la bomba.
- Código LA94080: Tanque de gravedad de 6 l con recirculación.



Código LA94080

JOLLY ES LA BOMBA DE PISTÓN PARA PULVERIZACIÓN MÁS COMPACTA DE NUESTRA GAMA

- Asa con diseño ergonómico que permite el correcto equilibrio del equipo.
- Bastidor diseñado para minimizar el tamaño y facilitar transporte.
- Ahorro de espacio en el almacenamiento.
- Posibilidad de utilizar un depósito de gravedad de 6 l para optimizar el uso de material.

SELECCIONE SU CONFIGURACIÓN ZEUS

Seleccione la solución adecuada según sus necesidades de pintado.

CÓDIGO	MOTOR	MANGUERA	PISTOLA
LA35170	110 V		
LAK35170	110 v	•	LA11255
LA35105	220 V		
LAK35105	220 V	•	LA11255

- Todos los modelos incluyen: conexión NPT-NPSM de 1/4", filtro de malla de 30 mesh.
- El kit de pulverización incluye: manguera de 15 m y 1/4" + pistola AT250 + boquillas LASFC 19-40, LASFC 25-40.
- Las bombas que comienzan por K incluyen la caja de herramientas con Código LA17200.

ZEUS ACCESSORIES

- Código LA35112: Kit completo de válvula de pie.
- Código LA35113: Kit completo de juntas.
- Código LA35110: Bajo de la bomba completo.
- Código LA35185: Kit de reparación para bajo de la bomba.
- Código LA20176/2: Kit de doble salida para dos pistolas.



SELECCIONE SU CONFIGURACIÓN DRAGON

Seleccione la solución adecuada según sus necesidades de pintado.

CÓDIGO	MOTOR	MANGUERA	PISTOLA
LA30182/1	110 V		
LAK30182/1	110 v	•	LA11134
LA30180/1	220 V		
LAK30180/1	220 V	•	LA11134

- El kit de pulverización incluye: manguera de 15 m y 3/8" + manguera de 1,5 m y 1/4" + pistola L91X + boquillas LASFC 25-40, LASFC 31-40 y conexión NPT
- Las bombas que comienzan por K incluyen la caja de herramientas con Código LA17200.
- La bomba Dragon no tiene filtro de línea. Está disponible bajo demanda.

ACCESORIOS DRAGON

- Código LA30170: Kit completo de válvula de pie.
- Código LA35081: Kit completo de juntas.
- Código LA30173: Kit completo de juntas del pistón.
- Código LA30174: Kit pistón y camisa.
- Código LA30100: Bajo largo de la bomba completo.
- Código LA40108: Kit de reparación para bajo largo de la bomba.



Código LA40108



ELIGE TU CONFIGURACIÓN THOR

Seleccione la solución adecuada según sus necesidades de pintado.

Código	MOTOR	MANGUERA	PISTOLA
LA20704	220 V		
LAK20704	220 V	•	LA11134
LA20703	MOTOR DE GASOLINA		
LAK20703	MOTOR DE GASOLINA	•	LA11134

- El kit de pulverización incluye: 15 m de manguera de 3/8" + 1,5 m de manguera de 1/4" + pistola L91X + boquillas LASFC 27-40, LASFC 33-40 y conexión NPSM.
- La bomba de código K incluye la caja de herramientas, Código LA17200.

ACCESORIOS PARA THOR

- Código LA20100: Bajo de la bomba largo completo.
- Código LA20170: Kit completo de válvula de pie.
- Código LA20173: Kit completo de juntas para bajo de la bomba largo.
- Código LA20174: Kit de pistón y camisa.
- Código LA40109: Kit completo de reparación para bajo de la bomba largo.
- Código LA20176: Kit para pistola airless con doble salida.



Código LA20173



Código LA40109










Sistema de prensado de paquetes con depósito de 100 litros

Código LA18390

MEJORA TU PULVERIZACIÓN CON NUESTROS ACCESORIOS ORIGINALES

Una sola herramienta para múltiples aplicaciones airless.

PISTOLAS MANUALES AIRLESS	EXTENSIONES PISTOLAS AIRLESS	BOQUILLAS AIRLESS	MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN	CALENTADOR	FILTROS PARA MANGO DE PISTOLA AIRLESS
<p>AT250 Presión máxima de trabajo: 250 bar Código LA11255 Conexión entrada giratoria: 1/4"</p> 	<p>PISTOLAS MANUALES AIRLESS Presión máxima de trabajo: 250 bar - 450 bar Longitud: 130 cm, 180 cm, 240 cm</p> 	<p>BOQUILLA SFC DE AIRLESS Tamaños desde: 11 - 20 a 51 - 80</p> 	<p>CONEXIÓN Ø 1/4" NPT - NPSM Presión máxima 230 bar Código LAHSB25053, 1,5 m Código LAHSB25503, 15 m Código LAHSB25603, 20 m</p> <p>CONEXIÓN Ø 3/8" NPT - NPSM Presión máxima 230 bar Código LAHSB38503, 15 m Código LAHSB38603, 20 m</p> 	<p>Código LA6099 • Tensión de alimentación 220 V • Corriente máxima absorbida 10 A • Potencia 2.200 W • Presión máxima de funcionamiento 300 bar • Campo de regulación de la temperatura ambiente 90 °C • Temperatura máxima de trabajo 90 °C • Caudal 60 l/h a 60 °C</p> 	<p>Código LA11019/25, 200 mesh. 25 unidades. Color de filtro: Rojo.</p> <p>Código LA11037/25 100 mesh. 25 unidades. Color de filtro: Amarillo.</p> <p>Código LA11038/25, 60 mesh. 25 unidades. Color de filtro: Blanco.</p> <p>Código LA11039/25, 30 mesh. 25 unidades. Color de filtro: Verde.</p> 
<p>L91X Presión máxima de trabajo: 500 bar Código LA11134 Conexión entrada giratoria: 1/4"</p> 	<p>ALARGADORES PISTOLAS AIRLESS Longitud: 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm</p> 	<p>BOQUILLA TSC DE AIRLESS Tamaños desde: 7 - 20 a 31 - 60</p>  <p>Las boquillas airless son: • Fáciles de limpiar, gira la boquilla para aclararla • Fabricadas en carburo de tungsteno • Junta de acero inoxidable</p>			



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRAL

ESPAÑA Y EXPORTACIÓN
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), ESPAÑA
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213

SAMOA ITALIA - LARIUS

ITALIA
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALIA
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: +39 0341 621242
www.larius.com

SAMOA LTD.

REINO UNIDO E IRLANDA
ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD
WINGATES INDUSTRIAL PARK
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, REINO UNIDO
TEL.: +44 1942 850600 - FAX: +44 1942 812160

SAMOA S.A.R.L.

FRANCIA
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCIA
TEL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88

SAMOA FLOWTECH GMBH

ALEMANIA, AUSTRIA, SUIZA, PAÍSES BAJOS Y GRECIA
AM OBEREICHHOLZ 4
D - 97828 MARKTHEIDENFELD, ALEMANIA
TEL.: +49 9391 9826 0 - FAX: +49 9391 98 26 50

SAMOA CORPORATION

EEUU Y CANADÁ
90 MONTICELLO ROAD
WEAVERVILLE, NC 28787, EEUU
TEL. +1 (828) 645-2290 - FAX: +1 (828) 658 0840

©Copyright, SAMOA Industrial, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. es una compañía certificada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

